WL S1000
Arbeitsleuchte

2-in-1

Color rendering Ra > 80 / > 70

1000 lumens

Starke Ausleuchtung trifft präzises Detaillicht.

Die flexible Handleuchte WL S1000 liefert leistungsstarkes Licht für flächige Ausleuchtungen sowie ein präzises Spotlicht für feine Detailarbeiten. Ihr um 180° schwenkbarer Fuß mit integriertem Magneten ermöglicht ein flexibles Anbringen und passgenaues Ausrichten des Lichts. Weitere Magnete auf der Rückseite und zwei ausklappbare, 360° drehbare Haken garantieren maximale Flexibilität für freihändiges Arbeiten an jedem Einsatzort.

Highlights

- Leistungsstarke SMD-LED-Technologie für eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung mit bis zu 1000 Lumen
- Spot-LED im Lampenkopf für eine gezielte Ausleuchtung
- Tageslichtnahes Licht für klare Kontraste und eine detailgetreue Wahrnehmung
- Ausgezeichnete Farbwiedergabe für eine natürliche und realitätsnahe Darstellung von Farben
- Hauptlicht mit 3 Helligkeitsstufen zur optimalen Anpassung der Lichtleistung an unterschiedliche Arbeitsbedingungen
- Vielseitige Befestigungs- und Ausrichtungsmöglichkeiten für komfortables, freihändiges Arbeiten
- Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku für eine Leuchtdauer von bis zu 7 Stunden
- Robustes Kunststoffgehäuse schützt zuverlässig vor Staub, Strahlwasser und Stürzen

Das Hauptlicht sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung, während die Spot-LED am Lampenkopf gezieltes Licht für Inspektions- und Detailarbeiten liefert.

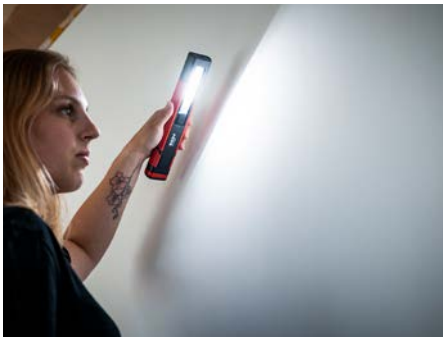

Der 180° schwenkbare Standfuß, zwei 360° drehbare Haken sowie integrierte Haltemagnete ermöglichen eine flexible Befestigung und Ausrichtung der Leuchte für komfortables, freihändiges Arbeiten.

Bestellinformation WL S1000
(Art. Nr. 24240003, EAN 9002719047063)

Lieferumfang
- WL S1000
- USB-C Ladekabel

Technische Daten	Hauptlicht			Spot
	Niedrig	Mittel	Hoch	
Leuchtmittel	14x 1 W SMD-LEDs			1x 5 W SMD-LED
Lichtstrom	350 lm	500 lm	1000 lm	180 lm
Beleuchtungsstärke	450 lx	1000 lx	1450 lx	4000 lx
Leuchtweite	15 m	25 m	35 m	60 m
Leuchtdauer	4,5 h	3,0 h	2,5 h	7,0 h
Farbtemperatur (CCT)	6500 K			6500 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	Ra > 80			Ra > 70
Ladezeit	4 h			
Akku	Li-Ion 3.7 V, 2600 mAh			
Schutzart	IP54, IK07			
Gewicht	335 g			

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch

Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.