WL S400
Arbeitsleuchte

2-in-1

Color rendering Ra ≥ 80 / ≥ 75

400 lumens

Kompakt im Format.
Vielseitig im Einsatz.

Die kompakte Arbeitsleuchte WL S400 überzeugt mit tageslichtweißem Licht und hochwertiger Farbwiedergabe für präzises Arbeiten. Das Hauptlicht sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung, die Spot-LED im Lampenkopf liefert gezieltes Licht für Inspektions- und Detailarbeiten. Mit 180° schwenkbarem Griff, 360° drehbarem Haken, Haltemagnet und Gürtelclip bietet die Leuchte flexible Befestigungs- und Ausrichtungsmöglichkeiten für freihändiges Arbeiten.

Highlights

- Hauptlicht mit leistungsstarker COB-LED-Technologie für eine gleichmäßige Ausleuchtung mit einer Helligkeit von bis zu 400 Lumen
- Zusatzleuchte im Lampenkopf für eine gezielte Ausleuchtung bei Inspektions- und Detailarbeiten
- Tageslichtnahes Licht für klare Kontraste und eine detailgetreue Wahrnehmung
- Hervorragende Farbwiedergabe für eine natürliche und realitätsnahe Darstellung von Farben
- Hauptlicht mit 3 Helligkeitsstufen zur flexiblen Anpassung der Lichtleistung
- Flexible Befestigungs- und Ausrichtungsmöglichkeiten für komfortables, freihändiges Arbeiten
- Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku für eine Leuchtdauer von bis zu 6 Stunden
- Robustes Gehäuse bietet Schutz vor Staub, Strahlwasser und Stößen

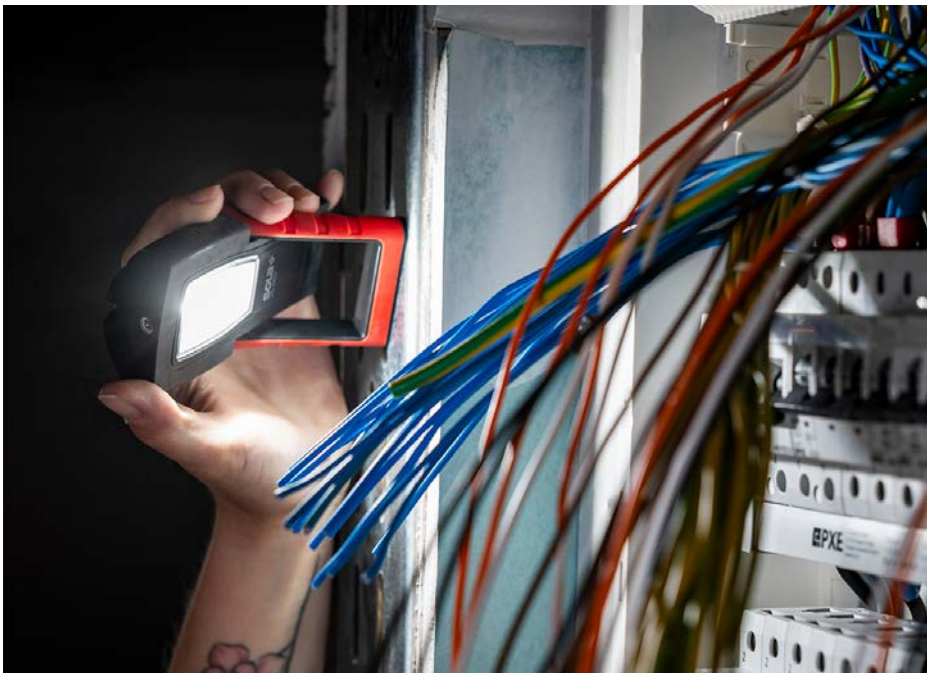

Das Hauptlicht sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung, während die Spot-LED am Lampenkopf gezieltes Licht für Inspektions- und Detailarbeiten liefert.

Der 180° schwenkbare Griff, der 360° drehbare Haken, der integrierte Haltemagnet und der Gürtelclip ermöglichen eine flexible Befestigung und Ausrichtung der Leuchte für komfortables, freihändiges Arbeiten.

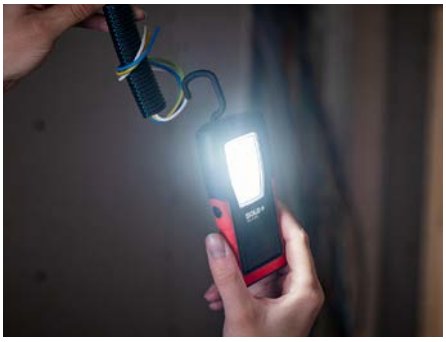

Bestellinformation WL S400
(Art. Nr. 24240002, EAN 9002719047056)

Lieferumfang

- WL S400
- USB-C Ladekabel

Technische Daten	Hauptlicht			Spot
	Niedrig	Mittel	Hoch	
Leuchtmittel	4 W COB-LED			2 W SMD-LED
Lichtstrom	120 lm	200 lm	400 lm	150 lm
Beleuchtungsstärke	200 lx	300 lx	630 lx	630 lx
Leuchtweite	8 m	12 m	25 m	25 m
Leuchtdauer	6,0 h	4,0 h	2,5 h	6,0 h
Farbtemperatur (CCT)	6500 K			7000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	Ra ≥ 80			Ra ≥ 75
Ladezeit	2,5 h			
Akku	Li-Po 3,7 V, 1500 mAh			
Schutzart	IP65, IK07			
Gewicht	134 g			

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch

Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.