

# METRON 60 BTI

## Télémètre laser



Capteur d'inclinaison intégré



### Mesures précises, fonctions polyvalentes.

Le METRON 60 BTI permet d'effectuer des mesures précises jusqu'à 60 m et offre 10 fonctions de mesure polyvalentes, dont la mesure de surfaces et de volumes ainsi qu'une fonction de peintre très pratique. Des mesures indirectes (Pythagore) sont également possibles grâce au capteur d'inclinaison intégré. Il est possible d'enregistrer jusqu'à 30 valeurs mesurées directement dans l'appareil. Les résultats de mesure peuvent être facilement transférés vers l'application SOLA Mesures sur votre smartphone via Bluetooth.


#### Points forts

- Plage de mesure 0,05 à 60 m
- 10 fonctions de mesure : mesure de longueurs, mesure min./max., mesure continue, mesure de surfaces, fonction de peintre, mesure de volumes, mesure de distances automatique, mesure indirecte 2 points, mesure indirecte 3 points, addition/soustraction
- Capteur d'inclinaison pour le nivellement et la mesure d'angles
- Mémoire de valeurs mesurées (30 valeurs)
- Interface Bluetooth pour le transfert sans fil des valeurs mesurées vers le smartphone
- Écran éclairé à 3 lignes pour une lecture rapide dans toutes les conditions d'éclairage
- Filetage 1/4" pour fixation sur trépied facilitant le repérage des points de mesure
- Embout déployable pour des mesures depuis les bords extérieurs
- Préhension douce et design ergonomique
- Se désactive automatiquement
- Compact, léger, maniable



La fonction de peintre calcule automatiquement la surface totale des murs d'une pièce en additionnant les longueurs des murs, puis en multipliant le résultat par la hauteur de la pièce.

L'application SOLA Measures documente et enregistre les mesures directement sur place. Les valeurs mesurées peuvent être dessinées sur des photos et partagées directement.

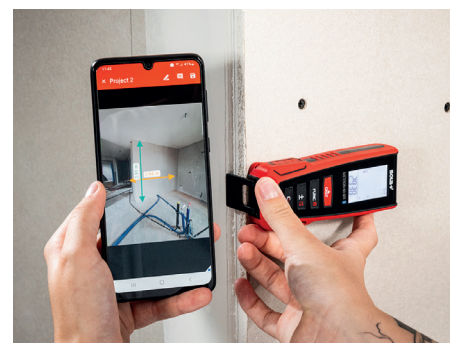

#### Information de commande METRON 60 BTI (réf. 71027201, EAN 9002719046165)

##### Contenu de la livraison

- Télémètre laser METRON 60 BTI
- Câble de charge USB-C
- Étui-ceinture
- Dragonne
- Guide de démarrage rapide



#### Caractéristiques techniques

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Plage de mesure                         | 0,05 – 60 m*         |
| Tolérance de mesure                     | ±1,5 mm**            |
| Unités de mesure                        | m, in, ft, ft+in     |
| Classe laser                            | 2                    |
| Type de laser                           | 635 nm, < 1 mW       |
| Désactivation automatique du laser      | 45 s                 |
| Désactivation automatique de l'appareil | 180 s                |
| Indice de protection                    | IP54                 |
| Durée de fonctionnement                 | < 5 000 mesures***   |
| Alimentation électrique                 | Li-ion 850 mAh 3,7 V |
| Température de service                  | de 0 à +40 °C        |
| Température de stockage                 | -20 à +60 °C         |
| Dimensions (h x l x p)                  | 119 x 46 x 28 mm     |
| Mémoire de valeurs de mesure            | 1-30                 |

\* Selon les conditions ambiantes sur le lieu de travail.

\*\* La tolérance de mesure est valable pour les distances de 0,05 à 10 m. Pour les distances comprises entre 10 et 60 m, la tolérance maximale peut se dégrader de 0,1 mm/m.

\*\*\* Application à température ambiante.

#### Fonctions

- Mesure de longueurs
- Mesure min./max.
- Mesure continue
- Mesure de surfaces
- Fonction de peintre
- Mesure de volumes
- Mesure de distances automatique
- Mesure indirecte 2 points
- Mesure indirecte 3 points
- Addition/soustraction