



FLOX


NAGY TELJESÍTMÉNYŰ PROFILLÉZER PADLÓBURKOLÓK SZÁMÁRA

**NÁLUNK PROFIK
FEJLESZTENEK
PROFIKNAK.**


Fedezze fel az előre beállított padló keresztvonalal, valamint a szintezett fali keresztvonalal rendelkező FLOX padló- és keresztvonalas lézert, melynek mérési pontossága 0,3 mm/m, illetve 0,5 mm/m.

FŐBB JELLEMZŐK

- ▶ Előre beállított padló keresztvonal és szintezett fali keresztvonal egyetlen lézerben
- ▶ A padló vonalak nagyfokú láthatósága minden irányban
- ▶ Forgótalp és finomhangolás

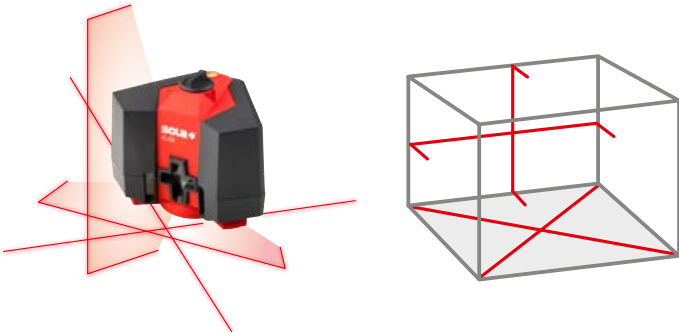


A FLOX 1/4" és 5/8" hüvelykes menettel rendelkezik, így problémamentesen rögzíthető az állványon. Ezáltal a szintezett fali keresztvonal használatával a csempék a falon is elhelyezhetők.

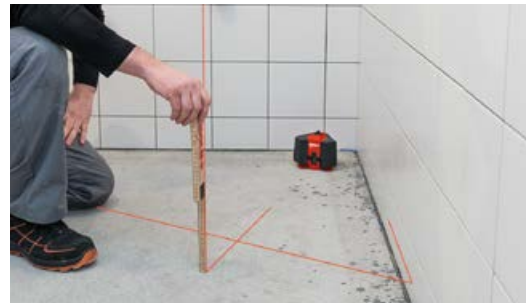

A padló közelében futó vízszintes lézervonalnak köszönhetően gyorsan és egyszerűen elvégezhető a padló egyenletességének mérése. Méterrúd segítségével meghatározható a padló egyenletlensége is.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A 4, nagyobb távolságban is jól látható lézervonalnak köszönhetően, amelyek előre és hátra is sugározhatók, a készüléket a helyiségben előforduló bonyolult kialakítás esetén sem kell átállítani. Csak állítsa fel, és a FLOX-tól kiindulva a csempék és padlóburkolatok minden lehetséges irányban elhelyezhetők.

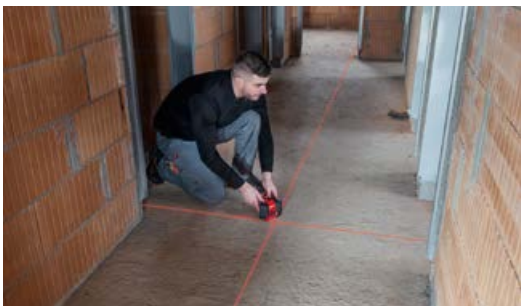

Amennyiben a lézer padlóvonalait a fal közelébe irányítják, könnyen megállapítható a falak derékszögűsége.



A FLOX a stabil forgóláb segítségével rugalmasan beállítható. A csempék így közvetlenül a készülék mellett elhelyezhetők, illetve a lézer használható ütközési referenciaként.

A kiegészítő finomszabályozásnak köszönhetően a FLOX milliméter pontosan beállítható és beigazítható.

RENDELÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK



Alaptartozékok:

- ▶ FLOX padló- és keresztvonallézer
- ▶ Lézer-szemüveg LB red
- ▶ Elem adapter
- ▶ 3 x 1.5 V (AA) elem
- ▶ Gyors kezelési útmutató
- ▶ Hordtáska

FLOX

Cikkszám 71017301

Műszaki leírás

Mérési tűrés	±0.30 mm/m (padlókereszt), ±0.50 mm/m (falkereszt)
Önbeálló szintezés tartománya	±3°
Hatótávolság	r=30 m (padlókereszt)/ 10 m (falkereszt)
Tárolási hőmérséklet	-10 °C től +50 °C-ig
Állvány foglalat	1/4" & 5/8"
Érintésvédelmi osztály	IP54
Tápellátás	3 x 1.5 V (AA) Elem, SOLA-Li-Ion Akkumulátor (5200 mAh)
Üzemidő (20 °C-on)	Elemmel: 9 h padlókereszt, 40 h falkereszt, Akkuval: 24 h padlókereszt, 65 h falkereszt
Lézerosztály	2, DIN EN 60825-1:2014
Teljesítmény	< 1.0 mW
Hullámhossz	635 nm
Hatótávolság	150 x 119 x 122 mm

*A munkavégzés helye szerinti környezeti feltételektől függően.

TARTOZÉKOK



Kompakt állvány FST

Cikkszám 71121701



Fali tartó

Cikkszám 71123901

Menetadapter szett a Sola Építési és Kompakt állványhoz

Cikkszám 71115941

SOLA-LI-ION AKKU-SET 5.2

Cikkszám 71113901

A tartozékokról további tájékoztatás található a www.sola-metal.hu weboldalon.