



X2 GREEN

Laser a linee

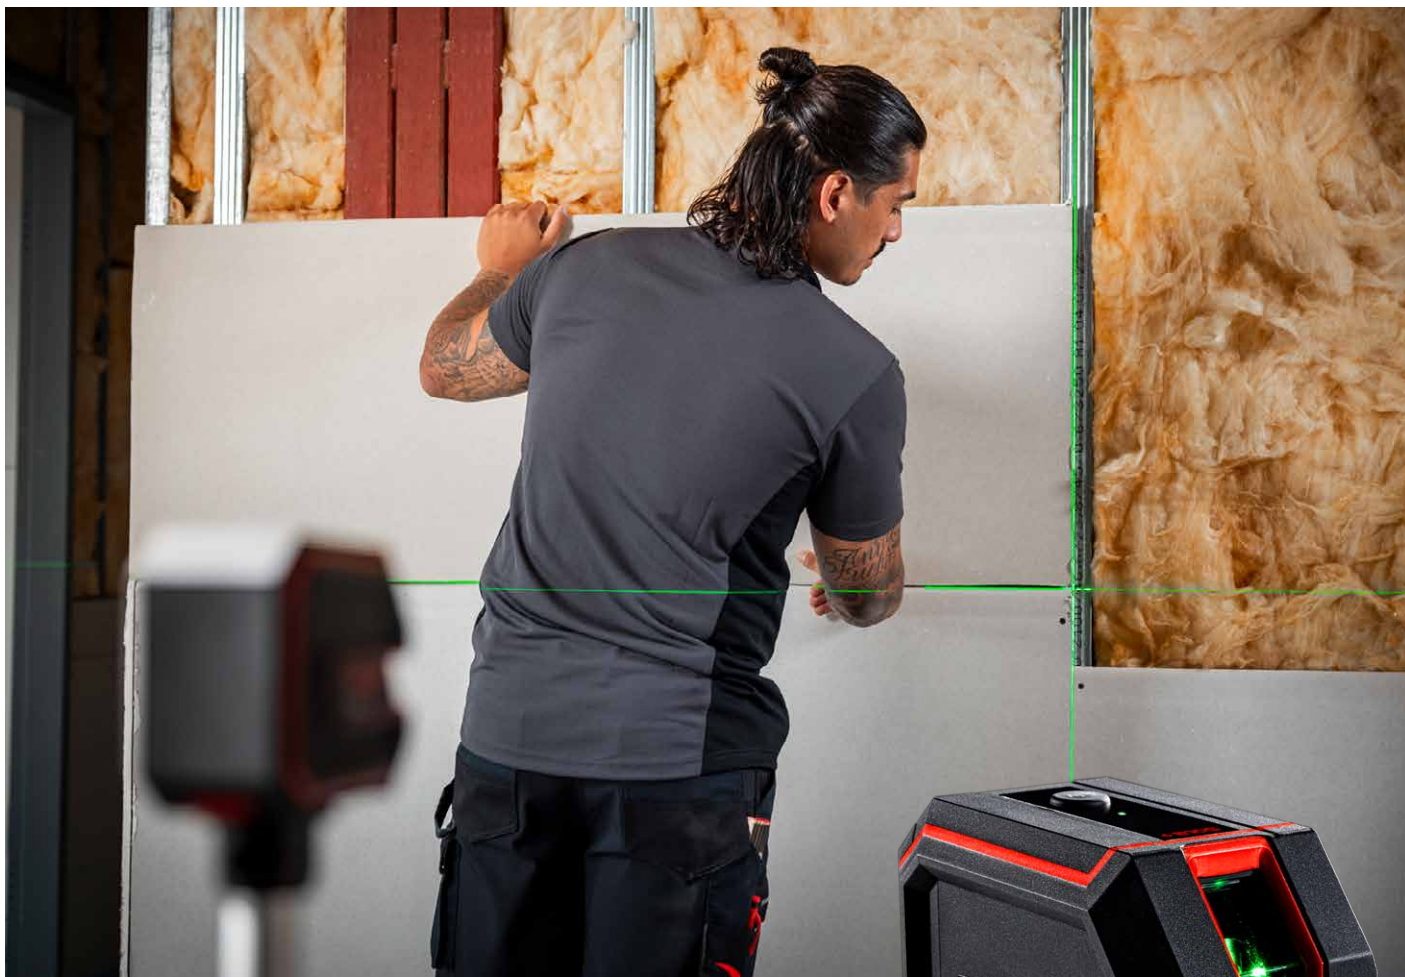


Linee laser verdi per assicurare versatilità e precisione nell'allestimento di interni.



L'X2 GREEN autolivellante risulta particolarmente utile nell'allestimento di interni grazie alla precisione delle sue linee guida e all'eccellente visibilità. Il laser a linee proietta una linea laser verde orizzontale e una verticale con una tolleranza di misurazione di $\pm 0,2$ mm/m. La finestra laser di grandi dimensioni permette di avere linee laser in un range di 170° per un gran numero di lavori su pavimenti, soffitti e pareti.


Caratteristiche principali

- Una linea orizzontale e una linea verticale che possono essere attivate e disattivate singolarmente.
- La finestra laser di grandi dimensioni permette di avere linee laser in un range di 170° per un gran numero di applicazioni.
- REAL GREEN: autentici diodi verdi per linee particolarmente luminose, nitide e ben visibili.
- Intervallo di autolivellamento di $\pm 3^\circ$ e tolleranza di misurazione di $\pm 0,20$ mm/m per risultati esatti.
- Portata fino a 30 m senza ricevitore laser, estendibile fino a 80 m con ricevitore laser.
- Funzione di impulsi attivata in permanenza per l'impiego con il ricevitore laser REC LGDO opzionale: ideale in caso di condizioni di scarsa visibilità e su distanze lunghe.
- Possibilità di attivare la funzione di inclinazione per lavorare con precisione in pendenza.
- Azionamento facile con interruttore ON/OFF e un unico tasto.

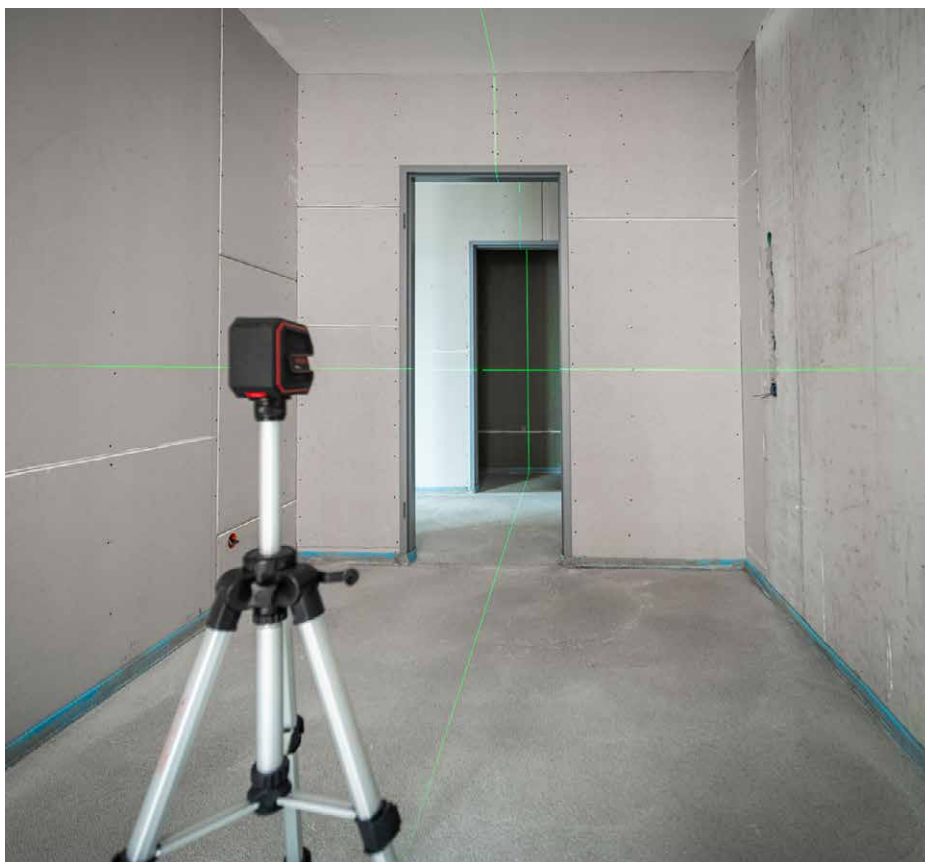

La finestra laser di grandi dimensioni genera linee laser particolarmente lunghe e visibili in un range di 170° per lavori su pavimenti, soffitti e pareti.

Possibilità di attivare la funzione di inclinazione per lavorare con precisione in pendenza.

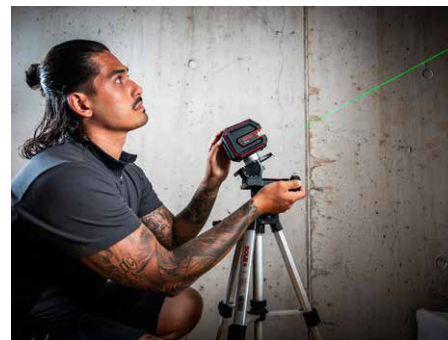

Informazioni per ordinare X2 GREEN
(cod. art. 71014001, EAN 9002719045236)

Contenuto della confezione

- X2 GREEN
- 4 pile (AA) da 1,5 V
- Custodia protettiva



Informazioni per ordinare X2 GREEN PROFESSIONAL
(cod. art. 71014101, EAN 9002719045243)

Contenuto della confezione

- X2 GREEN
- 4 pile (AA) da 1,5 V
- Supporto da parete WB
- Valigetta



Dati tecnici

Tolleranza precisione di misurazione	±0,2 mm/m
Campo di autolivellamento	±3°
Campo d'impiego senza ricevitore laser (raggio)	30 m*
Campo d'impiego con ricevitore laser (raggio)	80 m*
Temperatura d'esercizio	-10 °C fino a +50 °C
Attacco treppiedi	1/4"
Classe di protezione	IP54
Alimentazione elettrica	4 pile (AA) da 1,5 V
Autonomia d'esercizio (a 20 °C)	8 h (tutti i diodi)
Classe laser	2, DIN EN 60825-1:2014

*In base alle condizioni ambientali del posto di lavoro.

Accessori opzionali

Cod. art.

Ricevitore laser REC LGD0	71111901
Asta a fissaggio UTC	71122101
Treppiede telescopico TST	71121501
Treppiede a manovella KST	71121101
Treppiede BST	71120101
Treppiede compatto FST	71121701
Asta flessibile FL	71132101
Stadia di misurazione ML 5	71130501
Occhiali per raggio laser LB GREEN	71124601
Bersaglio ZLM GREEN	71126301
Adattatore d'inclinazione NK1	71128501
Supporto da parete WB (contenuto del set Professional)	71124401
Supporto da parete WH 5/8"	71124201
Supporto magnetico MH	71124001
Set adattatore GA-SET	71115941