


METEC

Digitální svinovací metr s laserovým dálkoměrem

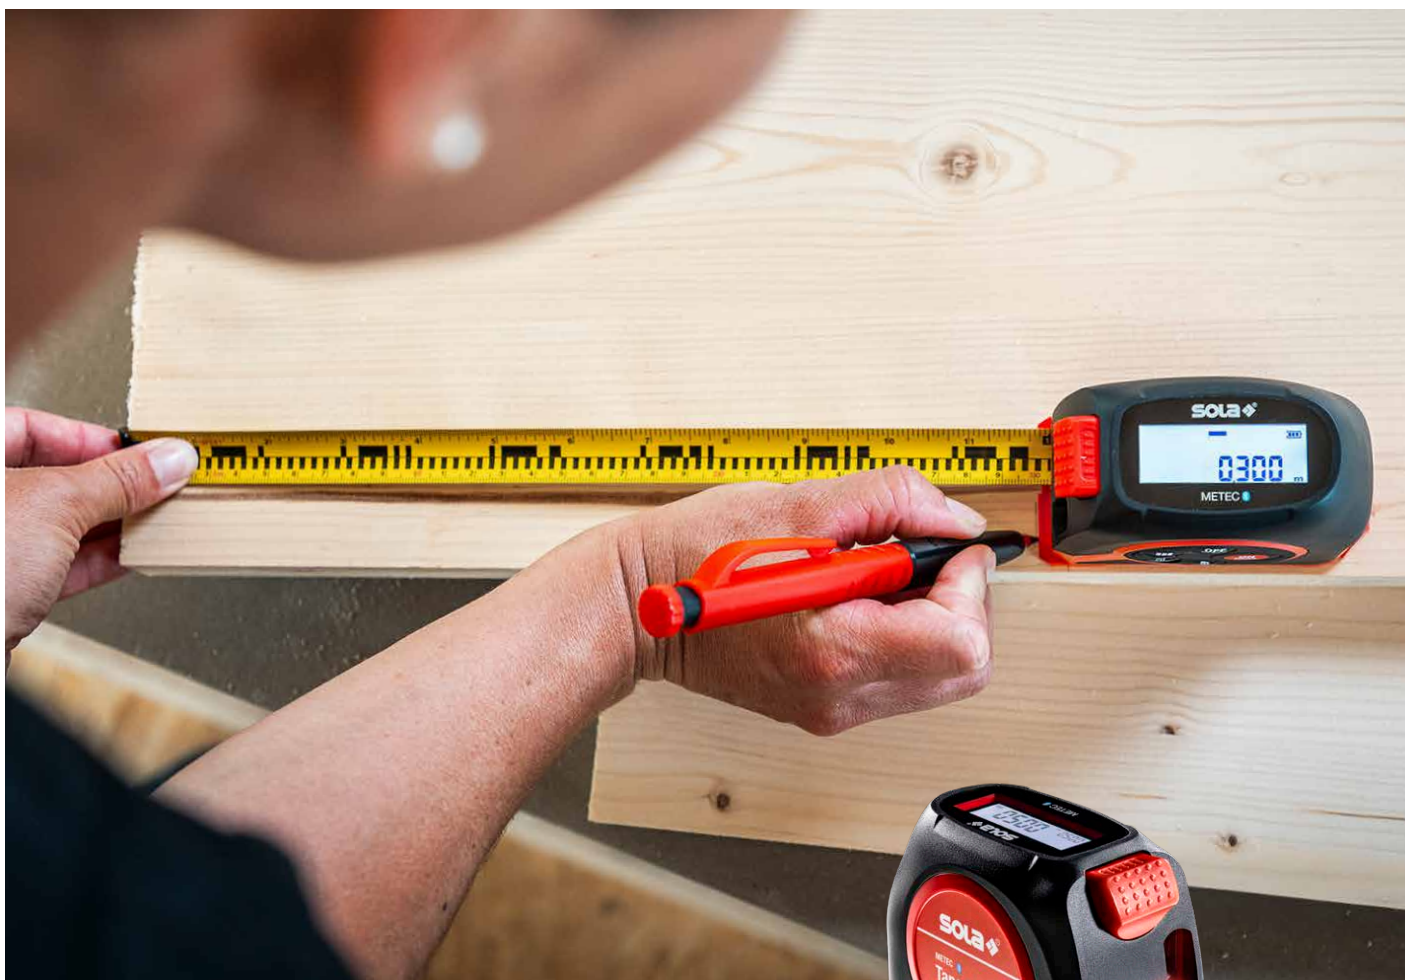

Digitální svinovací metr se setkává s laserovou přesností.

METEC spojuje dva měřicí režimy v jednom přístroji: digitální svinovací metr umožňuje přesné měření v těsných prostorech a zobrazuje výsledky přímo na displeji. Integrovaný laserový dálkoměr se používá pro delší vzdálenosti nebo těžko dostupná místa. Díky této dvojí funkci není nutná žádná výměna nástroje. To šetří čas, zjednodušuje pracovní postupy a zajišťuje maximální flexibilitu.

Přednosti

- Digitální svinovací metr (5 m / 16 ft) a laserový dálkoměr (20 m / 65 ft) v jednom přístroji
- Měřicí funkce digitálního svinovacího metru: měření délky, plochy a objemu
- Měřicí funkce laserového dálkoměru: měření délky, trvalé, minima/maxima, plochy a objemu, stejně jako nepřímá 2-/3bodová měření (Pythagorova věta)
- Paměť až pro 50 naměřených hodnot
- Vysoká přesnost: $\pm 2,0$ mm (laser), $\pm 1,5$ mm (digitální svinovací metr)
- Podsvícený víceřádkový LCD displej – snadno čitelný i za slabého osvětlení
- Metrické a imperiální jednotky měření na pásce a displeji
- Dva volitelné referenční body měření: přední nebo zadní hrana
- Bezdrátový přenos dat přes Bluetooth do aplikace SOLA Measures nebo do počítače pomocí SOLA Data Connector
- Permanentní brzda pásma zabraňuje nekontrolovanému navinutí pásma zpět
- Robustní, ergonomický design s ochranným pogumováním
- Třída ochrany IP54 proti prachu a stříkající vodě
- Úspora energie díky automatickému vypnutí



Dva měřicí režimy v jednom přístroji – bez nutnosti výměny nástroje: METEC kombinuje digitální svinovací metr a laserový dálkoměr pro efektivní práci.

Naměřené hodnoty přenášejte přes Bluetooth přímo do fotografie – dokumentujte, ukládejte a sdílejte pomocí bezplatné aplikace SOLA Measures.



Informace k objednávce METEC
(obj. č. 71510201, EAN 9002719046240)

Rozsah dodávky

- METEC
- 2 × baterie 1,5 V (AAA)
- Pouzdro na opasek
- Návod pro rychlé spuštění



Technické údaje

Rozsah měření	5 m / 16 ft (pásmo), 20 m / 65 ft (laser)
Tolerance měření	±1,5 mm (pásmo), ±2,0 mm (laser)
Stupnice	mm, in (pásmo)
Jednotky měření	m, ft, in, ft/in (displej)
Automatické vypnutí	30 s (laser), 180 s (přístroj)
Materiál pásma	Ocel
Laserová třída	2
Typ laseru	630–670 nm, < 1 mW
Provozní teplota	0 až +40 °C
Skladovací teplota	-10 až +60 °C
Doba provozu	6 h* (kontinuální obsluha)
Napájení	2 × baterie 1,5 V (AAA)
Stupeň krytí	IP54
Rozměry (D × Š × V)	100 × 50 × 77 mm
Paměť měřených hodnot	1–50

* Použití při pokojové teplotě.

Funkce digitálního svinovacího metru

- Měření délky
- Měření plochy
- Měření objemu

Funkce laserového dálkoměru

- Měření délky
- Měření minima/maxima
- Trvalé měření
- Měření plochy
- Měření objemu
- Nepřímé měření 2 bodů
- Nepřímé měření 3 bodů