


SOLA-Messwerkzeuge GmbH
Unteres Tobel 25
A-6840 Götzis
Tél : +43 (0)5523 53380-0
Fax : +43 (0)5523 53385
sola@sola.at
www.sola.at

Ing. Guido Scheyer
SOLA-Meßwerkzeuge GmbH & Co.
Wannental 50
D-88131 Lindau
Tél : +49 (0)8382 28585
Fax : +49 (0)8382 977002
sola@sola.de
www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
CH-9430 St. Margrethen
Tél : +41 (0)71740 1616
Fax : +41 (0)71740 1818
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch

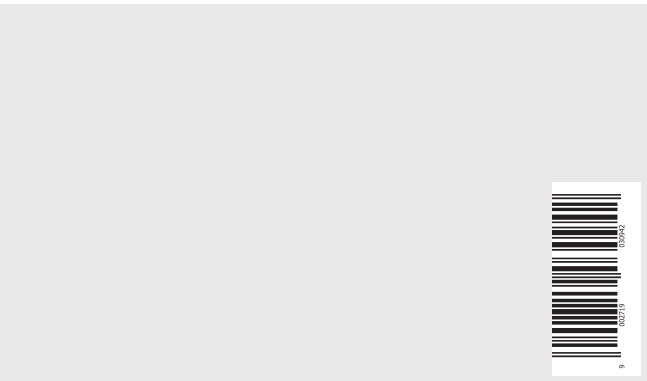

FR 99040553 | Sous réserve de modifications et d'erreurs typographiques.

LES CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES EN UN CLIN D'ŒIL



Tolérance de mesure en position standard



Tolérance de mesure en position inversée



Nivelles très sensibles pour des mesures précises



Nivelle SOLA FOCUS brevetée avec lentille grossissante



Étanchéité de la nivelle garantie 30 ans



Profilé en aluminium ultra-résistant pour une stabilité maximale

DONNÉES TECHNIQUES

	HPL 75	HPL 3 180
Matériel	Aluminium	Aluminium
Surface	Revêtement électrostatique	Revêtement électrostatique
Couleur	Argent	Argent
Poids du profilé	1180 g/m	1180 g/m
Tolérance de mesure max. position standard	0.30 mm/m	0.30 mm/m
Tolérance de mesure max. position inversée	0.50 mm/m	0.50 mm/m
Nombre de bulle horizontale	1	1
Nombre de bulle verticale	1	2
Poignées	2	6
Embouts	1K	1K
Dimension	750 x 100 x 25	1800 x 100 x 25
N° de réf.	01711001	01713601



Plus d'informations sur www.sola.at



HPL
GRANDE PRÉCISION DE MESURE ET PROFILÉ ROBUSTE
LE NIVEAU À BULLE DE PRÉCISION POUR LE SECOND ŒUVRE

NOUS DÉVELOPPONS AVEC DES PROFESSIONNELS. POUR LES PROFESSIONNELS.

PROFITEZ-EN !

Mesurez désormais avec plus de précision que jamais. Nous avons condensé la plus haute précision de mesure de SOLA dans un profilé en I en aluminium ultra résistant, pour obtenir les niveaux à bulles HPL 75 et HPL 3 180.

Avec la nivelle SOLA FOCUS brevetée : une lecture améliorée, plus rapide et plus précise grâce à nos fioles ultra-précises brevetées, les nivelles SOLA FOCUS.

Une meilleure lisibilité : même dans la pénombre, la peinture réfléchissante optimisée SOLA garantit une visibilité nette.

Fiole incassable en plexiglas : avec lentille grossissante (+60 %) et étanchéité garantie 30 ans

Une stabilité maximale : les parois inférieure et supérieure du profilé spécial en I sont plus épaisses, ce qui lui confère une stabilité maximale. Le « poids par mètre » du niveau à bulle s'en trouve augmenté – un indicateur essentiel de la qualité du profilé.

Un travail plus confortable : les poignées intégrées offrent une prise en main agréable et très ergonomique.



À PORTÉE DE MAIN POUR DES APPLICATIONS VARIÉES



La précision en toute situation

Un travail efficace grâce au niveau à bulles ultra-précis HPL : le moindre écart s'affiche immédiatement avec une bonne lisibilité. Le second œuvre requiert justement une précision maximale, pour éviter de devoir ajuster plus tard des portes ou des fenêtres, par exemple.



Mesure au-dessus de la tête

Les niveaux à bulle de précision HPL sont parfaitement ajustés à votre surface de mesure. Qu'ils soient utilisés en position normale ou en position inversée, comme ici, ils offrent une grande diversité d'applications et un travail nettement plus facile.




Nivellement vertical

Les poignées intégrées garantissent une prise en main plus facile et un grand confort de travail. Un avantage même en cas de nivellement vertical, par exemple pour le montage d'un chambranle.

LE SECRET D'UNE GRANDE PRÉCISION

Nous avons amélioré notre nivelle SOLA FOCUS en l'adaptant aux exigences du second œuvre. Le moindre écart est affiché plus clairement, ce qui permet un travail plus précis.

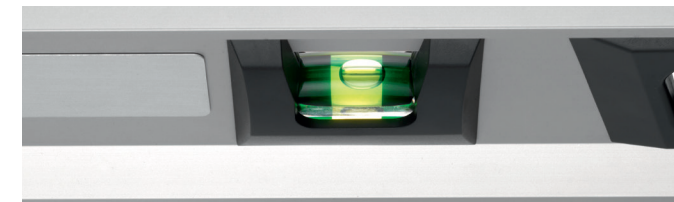

Pour une même inclinaison, la nivelle du HPL montre l'écart plus clairement.