

# REDM DIGITAL

## Nivel de burbuja magnético digital




### Medir inclinaciones y ángulos de forma digital con Bluetooth y la aplicación SOLA Measures.

El REDM DIGITAL está equipado con imanes de neodimio extrafuertes y se utiliza cuando es necesario determinar inclinaciones, pendientes o ángulos de manera rápida y precisa. Se trata de un nivel de burbuja de precisión con un módulo electrónico de inclinación integrado e interfaz Bluetooth.

#### Características principales

- Tolerancia de medición del módulo Solatronic: 0,05° a 0° y 90° o 0,10° entre 1° y 89°
- Potente imán de neodimio para una fuerte adherencia
- Montaje lateral del imán para una superficie de medición sin interrupciones y máxima protección del imán
- Indicador de inclinación conmutable en °, mm/m, %, in/ft
- Función HOLD para almacenar los valores de medición y transferir los ángulos
- Indicador digital que gira automáticamente con mediciones compensadas
- Pantalla iluminada permanentemente para una legibilidad óptima
- Guiado de la señal acústica conmutable
- Burbujas patentadas SOLA FOCUS en REDM 60 DIGITAL
- Nivel de protección IP65: A prueba de polvo y protegido contra chorros de agua
- Interfaz Bluetooth para utilizar con la aplicación SOLA Measures: Transferencia en tiempo real de datos de medición a tu smartphone, control remoto de funciones de medición, gestión, documentación y envío de valores de medición.

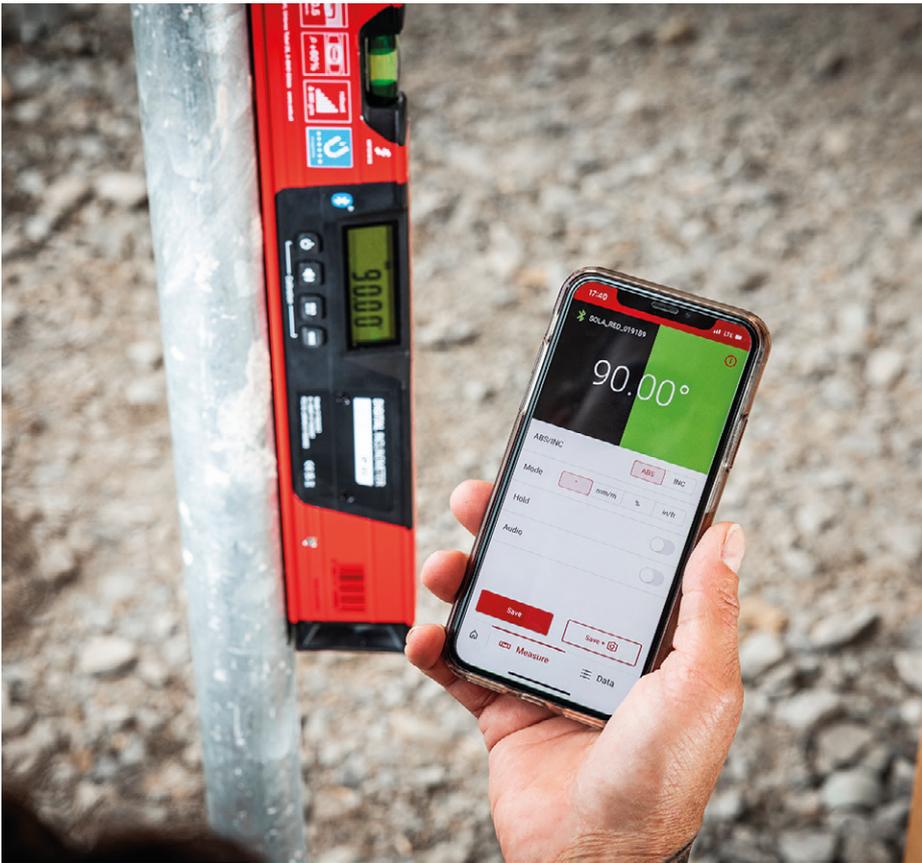

Gracias a la interfaz Bluetooth, la RED DIGITAL se puede utilizar junto con la aplicación gratuita SOLA Measures. Compatible con iOS y Android.



SOLA Measures



Download on the App Store



GET IT ON Google Play



Modelo		Ref.
REDM 30 DIGITAL	30 cm	01735301
REDM 60 DIGITAL	60 cm	01735801



Datos técnicos	
Material	aluminio
Superficie	revestido
Color	rojo
Dimensiones	59 x 27 mm
Peso del perfil	890 g/m
Superficie de medición	revestido
Burbujas horizontales*	1
Burbujas verticales*	1
Tolerancia de medición en posición estándar	0,50 mm/m
Tolerancia de medición en posición invertida	0,50 mm/m
Tolerancia de medición del módulo Solatronic	0.05° a 0° y 90°, 0.10° entre 1° y 89°
Imán	montaje lateral con imanes de neodimio
Tapón	2-K
Clase de protección	IP65

\*El nivel de burbuja REDM 60 DIGITAL está equipado con la burbuja SOLA FOCUS patentada.

Accesorio opcionales		Ref.
BAG 60	60 cm	R316149

