

# REDM DIGITAL

## Niveau à bulle magnétique numérique




### Mesurer les inclinaisons et les angles numériquement avec Bluetooth et l'application SOLA Measures.

Le REDM DIGITAL est équipé d'aimants en néodyme extrêmement puissants et peut être utilisé partout où une mesure précise et rapide d'inclinaisons, de pentes ou d'angles est nécessaire. Ce type de niveau à bulle de précision dispose d'un module d'inclinaison électronique intégré et d'une interface Bluetooth. Les niveaux à bulle numériques de cette gamme séduisent par leur précision, leur solidité et leur facilité d'utilisation.

#### Points forts

- Tolérances de mesure du module Solatronic: 0.05° pour 0° et 90°, et 0.10° entre 1° et 89°
- Puissant aimant au néodyme pour une forte adhérence
- Montage latéral de l'aimant pour une surface de mesure continue et une protection maximale de l'aimant
- Affichage de l'inclinaison commutable en °, mm/m, %, in/ft
- Fonction HOLD pour l'enregistrement des valeurs de mesure et la transposition des angles
- Affichage numérique pivotant automatiquement lors de mesures en position inversée
- Éclairage permanent de l'écran pour une lecture optimale
- Signal acoustique commutable
- Fioles brevetées SOLA FOCUS pour REDM 60 DIGITAL
- Classe de protection IP65 : étanchéité à la poussière et protection contre les jets d'eau
- Interface Bluetooth pour l'utilisation de l'application SOLA Measures: Transfert en temps réel des données de mesure sur votre smartphone, contrôle à distance des fonctions de mesure, gestion, documentation et envoi des valeurs de mesure.

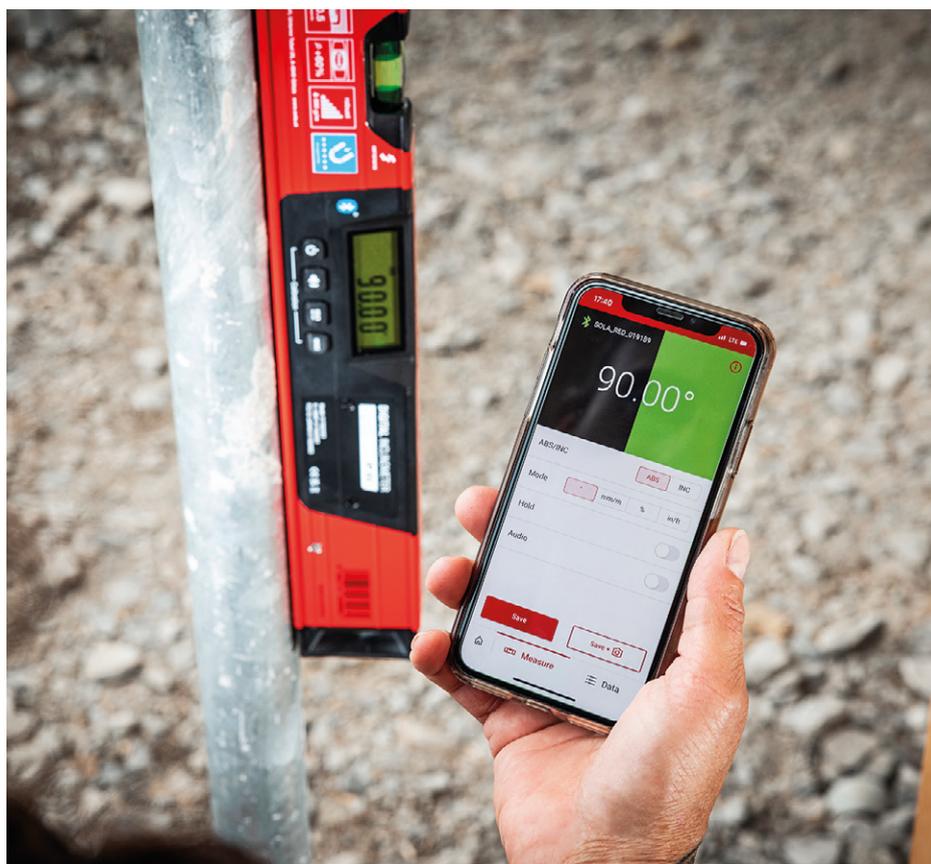

Grâce à l'interface Bluetooth, le RED DIGITAL peut être utilisé en conjonction avec l'application gratuite SOLA Measures. Compatible avec iOS et Android.



SOLA Measures



Download on the App Store



GET IT ON Google Play



Article		Réf.
REDM 30 DIGITAL	30 cm	01735301
REDM 60 DIGITAL	60 cm	01735801



Caractéristiques techniques	
Material	aluminium
Surface	revêtement électrostatique
Couleur	rouge
Dimension	59 x 27 mm
Poids du profilé	890 g/m
Surface de mesure	revêtement électrostatique
Bulles horizontale*	1
Bulles verticale*	1
Tolérance de mesure position standard	0,50 mm/m
Tolérance de mesure position inversée	0,50 mm/m
Tolérance de mesure module Solatronic	0.05° à 0° et 90°, 0.10° entre 1° et 89°
Aimant	néodyme, montage latéral des aimants
Tapón	2-K
Embouts	IP65

\*REDM 60 DIGITAL est équipé de la fiole brevetée SOLA FOCUS.

Accessoires en option		Réf.
BAG 60	60 cm	R316149

