PLANO 3D

360°-OS VONALLÉZER A VÍZSZINTES ÉS FÜGGŐLEGES IRÁNYÚ SZINTEZÉSHEZ

NÁLUNK PROFIK FEJLESZTENEK PROFIKNAK.

Fedezze fel az 1 vízszintes, valamint 2 függőleges 360°-os vonallal rendelkező kompakt univerzális vonallézert, melynek mérési pontossága 0,20 mm/m.

FŐBB JELLEMZŐK

- 3 × 360 fokos lézervonalak
- Fal, plafon és padlókeresztvonal egyetlen lézerben
- Éles lézervonalak a teljes munkaterületen



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Egyszerűen állítsa fel és kapcsolja be, és a Plano 3D máris pontos lézervonalakat vetít a helyiségben. A lézervonalak egyenként gombnyomásra kapcsolhatók, ezáltal számos új alkalmazást tesznek lehetővé az egyszerre történő jelöléshez, beigazításhoz és szintezéshez.

A Plano 3D a száraz- és belsőépítészeti munkákat nem csak pontosabbá, hanem hatékonyabbá és kényelmesebbé is teszi.

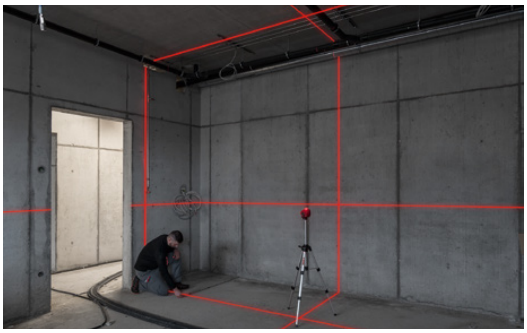

A függőleges vonalak a vízszintes 360°-os vonalakkal együtt 90°-os szöget képeznek, amelyek a metszéspontban egy fali keresztvonalat, mennyezeti keresztvonalat, valamint padló keresztvonalat képeznek.

A padló- és mennyezeti keresztvonal segítségével pontos függőleges vonal jön létre. Így gyorsan és kényelmesen továbbíthatja a mérési pontokat, például spotlámpák szerelésénél vagy mennyezetburkolatok esetén.

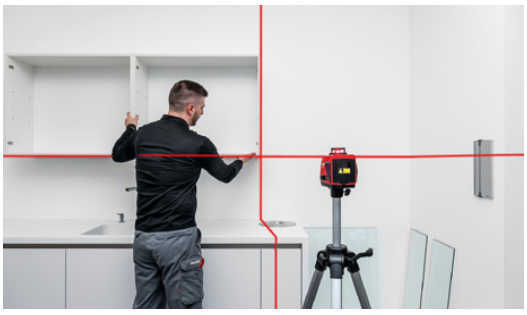

A pontos 90°-os szög beszerelésnél a berendezések és bútorok tökéletes beigazítására szolgál. Emellett segít a szerelési munkáknál, például a falak építésénél és a mennyezet leengedésénél.

RENDELÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Alaptartozékok:

- Vonal lézer PLANO 3D
- Lézer-szemüveg LB red
- MH Mágneses tartó
- 4 × 1.5 V (AA) elem
- Gyors kezelési útmutató
- Hordtáska

Plano 3D	Cikkszám 71015301

Műszaki adatok

Mérési pontosság	±0.20 mm/m
Alkalmazási tartomány kézi jelfogó nélkül (sugár)	20 m*
Alkalmazási tartomány kézi jelfogóval (sugár)	80 m*
Állványbefogadó	1/4" & 5/8"
Védelmi osztály	IP54
Áramellátás	4 × 1.5 V Mignon (AA) Elem
Üzemidő	5 h (összes dióda)
Lézerosztály	2, DIN EN 60825-1:2014
Hullámhossz	635 – 650 nm < 1 mW
Méretek	125 × 100 × 115 mm

** A munkavégzés helye szerinti környezeti feltételektől függően.*

További tájékoztatás található a **www.sola-metal.hu** weboldalon.

TARTOZÉKOK

Jelfogó
A kézi jelfogóval együtt a lézer akár 80 m-es hatótávolságot is elér. A jól látható vonalak gombnyomásra egyszerűen bekapcsolhatók.

Kézi jelfogó REC LRD0	Cikkszám 71110801

Rugalmas fali tartó FWH	Cikkszám 71123801

FST Kompakt állvány	Cikkszám 71121701
Befogó állvány KLST	Cikkszám 71122001
GA-SET Csavarmenet-adapter	Cikkszám 71115941
Mágneses céllap ZS RED	Cikkszám 71126401

HU 99040672 | A változtatás jogát fenntartjuk, a nyomtatási hibákért és az esetleges elírásokért felelősséget nem vállalunk.

Sola-Metál Kft., Nagy-berki út 6, 7634 Pécs, Tel: +36 72 252 823, Fax: +36 72 252 823, ertekesites@sola-metal.hu, www.sola-metal.hu
SOLA-Messwerkzeuge GmbH, Unteres Tobel 25, A-6840 Götzis, Tel: +43 (0)5523 53380-0, Fax: +43 (0)5523 53385, sola@sola.at, www.sola.at
Ing. Guido Scheyer, SOLA-Meßwerkzeuge GmbH & Co., Wannental 50, D-88131 Lindau, Tel: +49 (0)8382 28585, Fax: +49 (0)8382 977002, sola@sola.de, www.sola.de
SOLA Suisse AG, Grenzstrasse 24, CH-9430 St. Margrethen, Tel: +41 (0)71740 1616, Fax: +41 (0)71740 1818, info@solasuisse.ch, www.solasuisse.ch